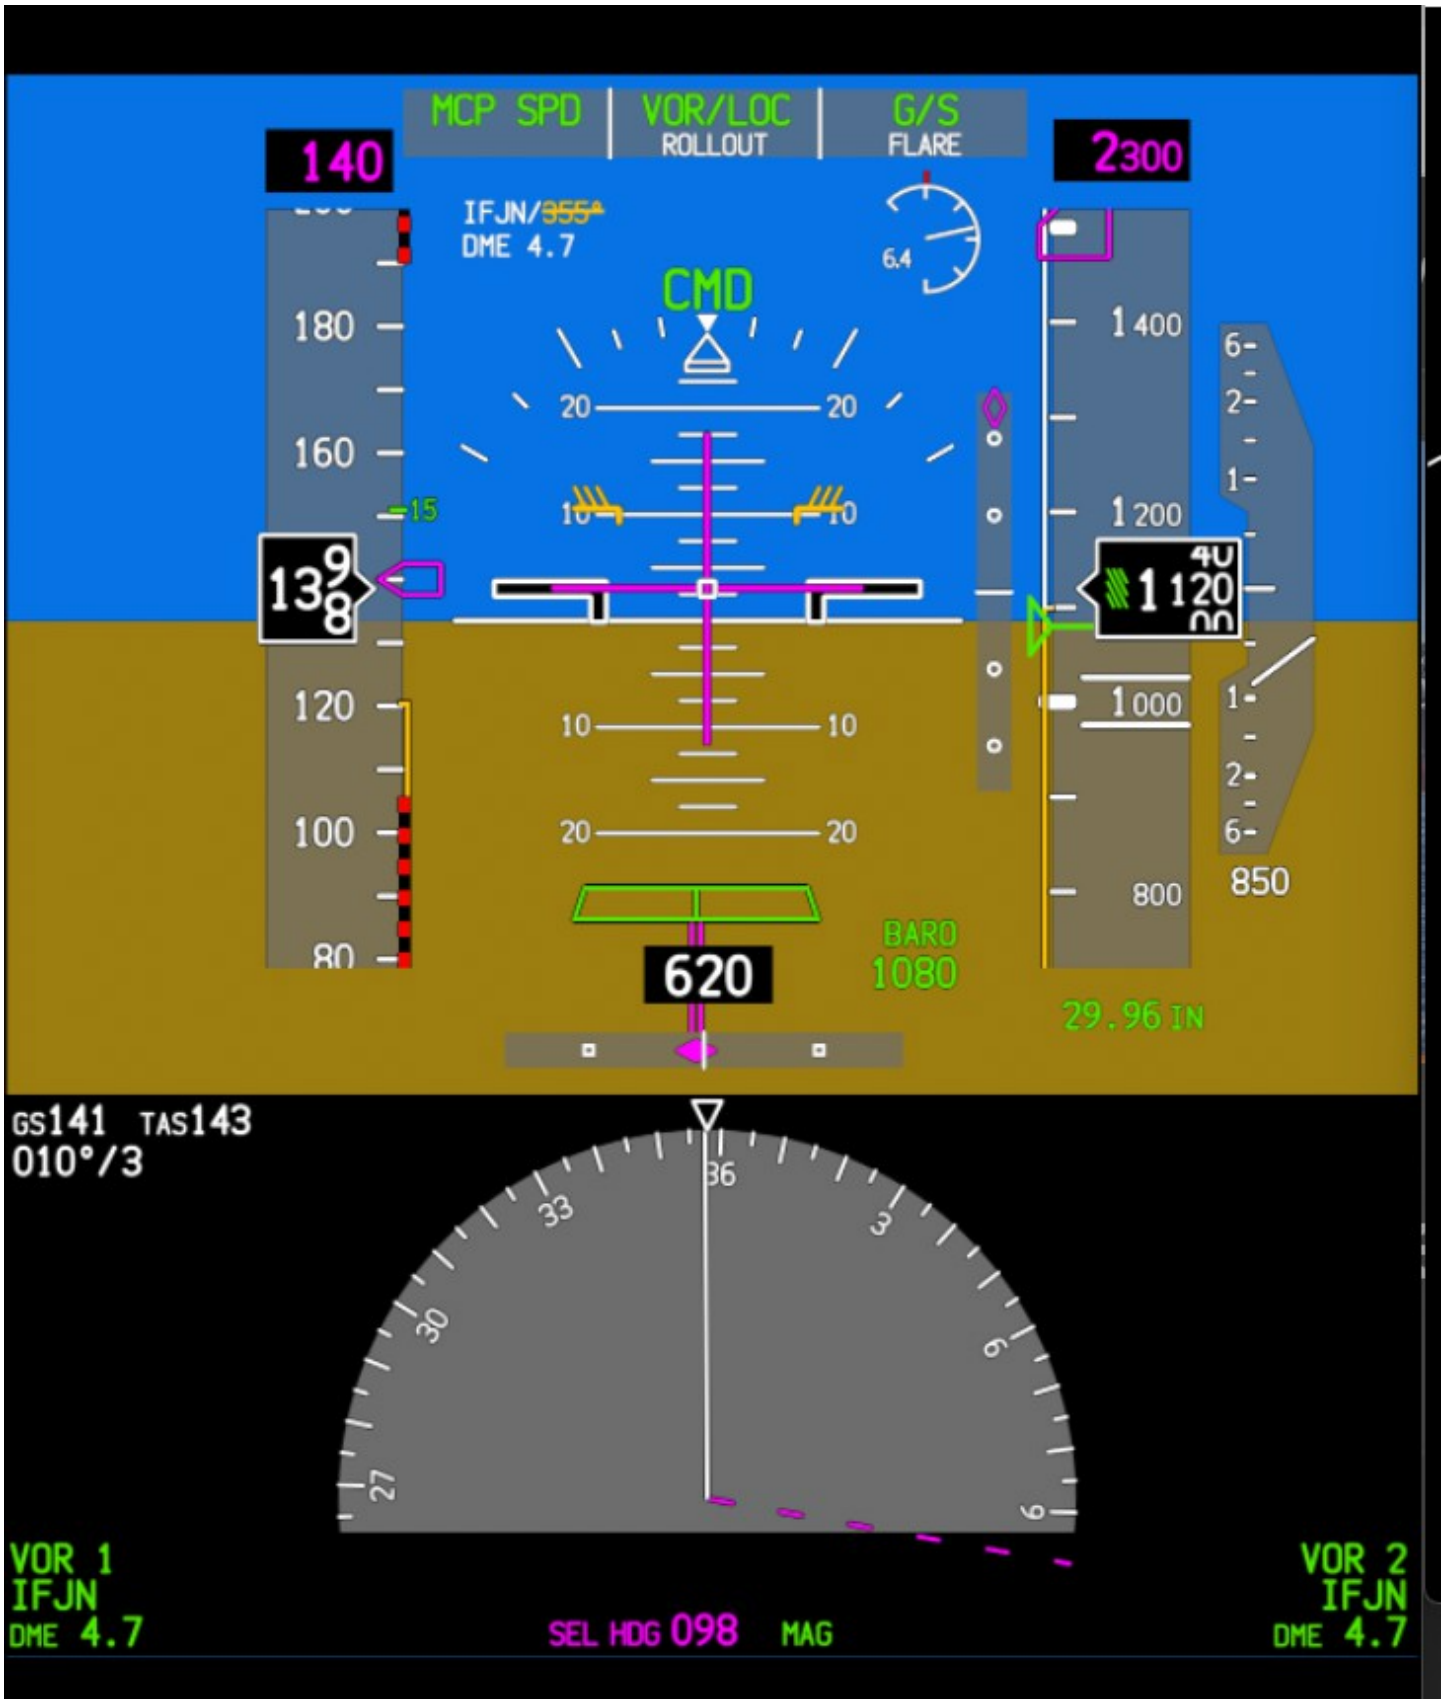

MCP SPD
VOR/LOC
ROLLOUT
G/S
FLARE
140
2300
IFJN/355°
DME 4.7
6.4
CMD
180
160
15
1400
1200
1000
800
120
100
80
20
10
850
BARO
1080
620
29.96 IN
GS141 TAS143
010°/3
36
33
30
27
3
6
VOR 1
IFJN
DME 4.7
SEL HDG 098
MAG
VOR 2
IFJN
DME 4.7